


2.1.2 CD-R 12cm

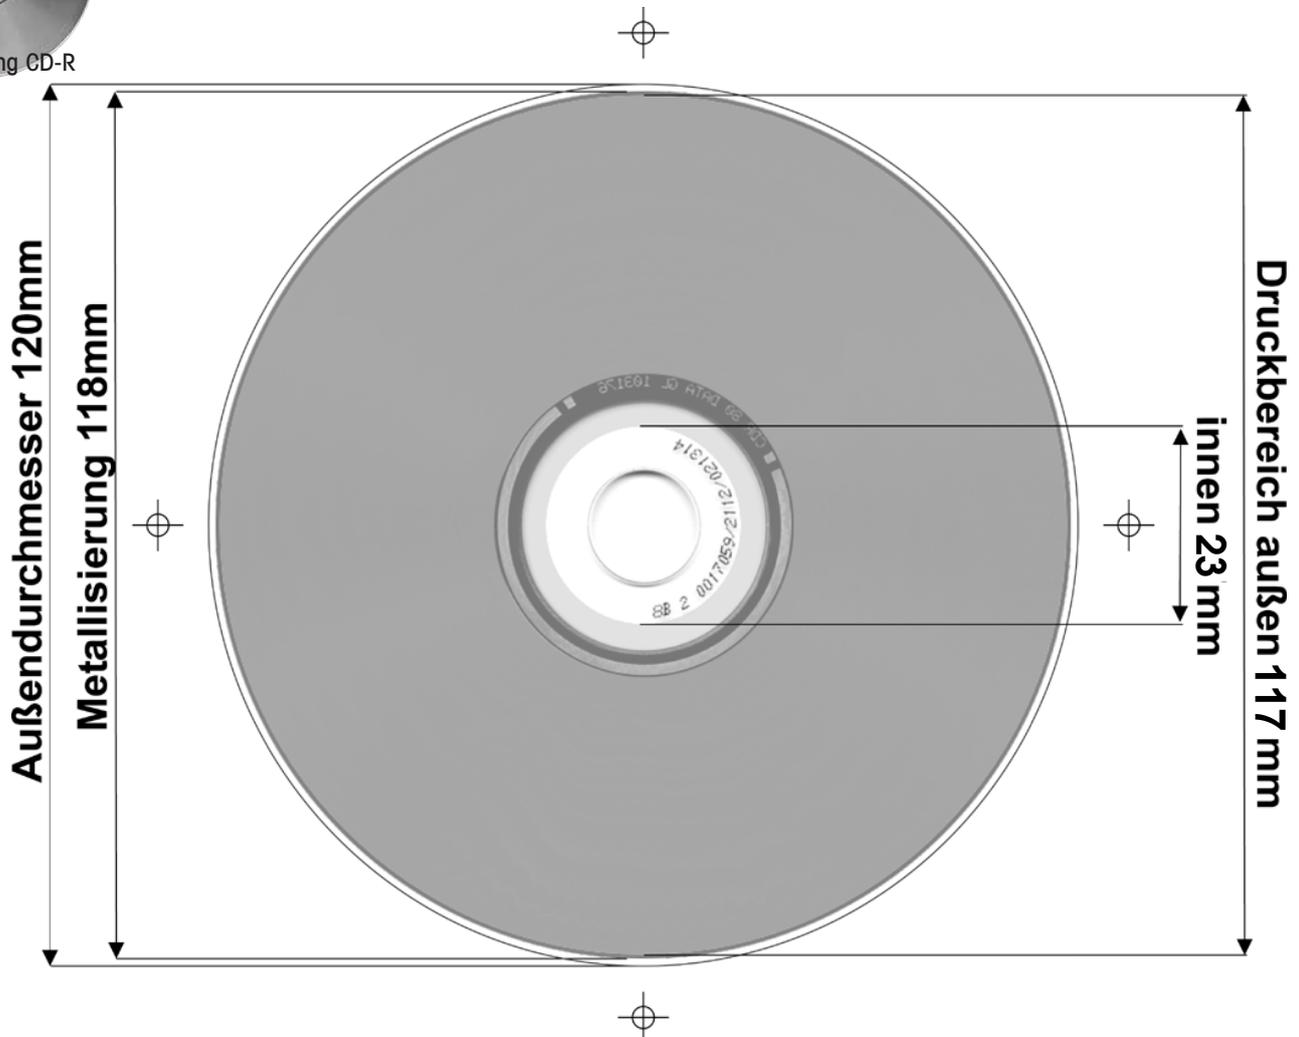

Allgemein für diese Spezifikationen gültig :


In dem transparenten Bereich des Labels und im Bereich des Hubrings sind Farbabweichungen möglich. Feine Linien und kleine Schriften können unleserlich werden.

Ein vollflächiges Vordrucken bringt hier eine deutliche Qualitätsverbesserung.

Bei Motiven, die in den vier Euroskalen-Farben aufgebaut sind, sollte die CD unbedingt weiß vorgedruckt werden, da es ansonsten aufgrund des silber-farbenen Hintergrunds der CD zu erheblichen Farbabweichungen gegenüber einem Druck auf weissem Hintergrund kommt.

Wichtige Informationen zu den verschiedenen Druckarten entnehmen Sie bitte der
Spezifikation 1.3.1 "Allgemein / Druckarten / Siebdruck"
 Alle Spezifikationen und Logos zum download: www.OMCgmbh.de

2.1.3 THERMOTRANSFERDRUCK

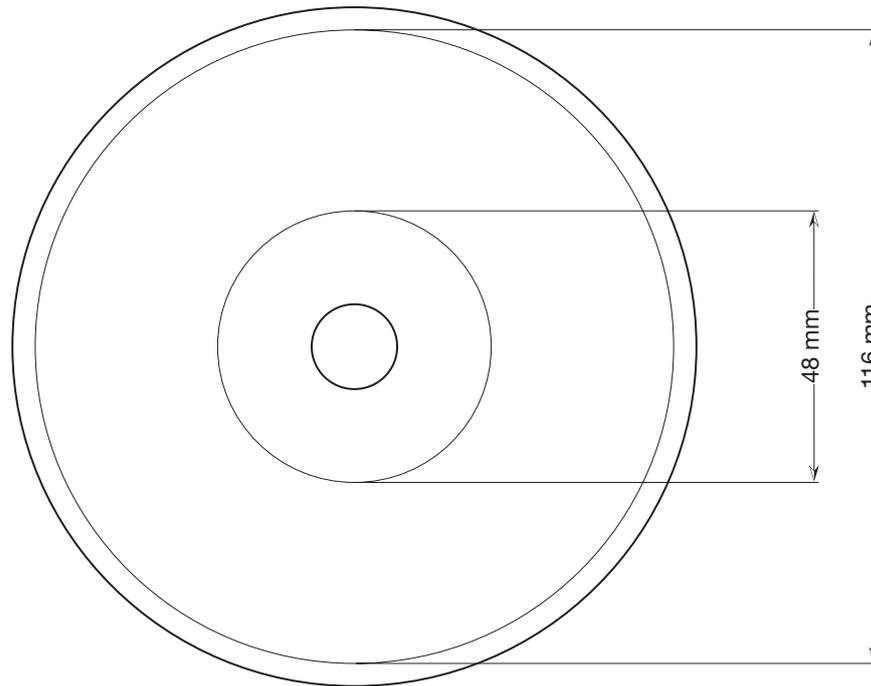

- Gestaltungsfläche: **48 mm – 116 mm**
- akzeptierte Dateiformate:
PDF Datei, PCX (beste Kompressionsraten) und andere **Pixeldateien für Windows-PC** (z.B. jpg, tiff, bmp) – **WICHTIG: Auflösung 300 dpi!!!**
- Graustufen bei Halbtonbildern: **30% (sehr hell) – 80% (dunkel)**
größere schwarze Flächen nicht über 80% Schwärzung
- Enthält die Datei **nur Text und Strichelemente**:
abspeichern als **Schwarz-weiß-Bitmap** (bei Graustufen pixelt die Schrift auf und wirkt beim Druck unscharf)
- Enthält die Datei **Text und Bildelemente**:
Textgröße mindestens bei 12 Punkt; abspeichern als **Graustufen-Bitmap**
In der Druckeinrichtung müssen wir einen Kompromiß finden, der zum einen eine möglichst scharfe Textwiedergabe, zum anderen einem möglichst optimal gerasterten Bild entgegen kommt. Qualitätseinbußen können dadurch nicht ausgeschlossen werden.
- **Hilfslinien, Begrenzungslinien** u.ä. dürfen **nicht im Dokument** angelegt sein.
- Vektorgrafik-Dateien (Corel-Draw, Illustrator, Freehand) werden akzeptiert, müssen aber nachbearbeitet werden.

Alle Spezifikationen und Logos zum download: www.OMCgmbh.de

1.3.3 FOTOREALISTISCHER FARBDRUCK IM THERMO-RE-TRANSFER VERFAHREN

Um eine reibungslose Weiterverarbeitung Ihrer Daten für die CD-Bedruckung zu gewährleisten, und zur Vermeidung fehlerhafter oder die Qualität minderender Druckergebnisse müssen die nachfolgenden Punkte beachtet werden.

Die Druckart für die Bedruckung von CD-R ist der Thermo-Re-Transfer-Druck im Industrie-Standard. Wir drucken CD-R/DVD-R auf Diamond-, Metal-weißen vorbedruckten Medien. Diamond CD-R's sehen von unten aus wie gepresste CD's, sind also kaum als „gebrannte“ CD's zu erkennen. Auch eine nachträgliche Bedruckung oder Serialisierung der CD-R/DVD-R in Farbe ist jederzeit möglich durch den Einsatz des positionierten Druckens.

Grundsätzliche Technische Voraussetzung für Dateien:

Plattform für die Datenbearbeitung ist in PC/MAC Format möglich.

Layout / Dokument

Das Dokumentformat muss dem Druckformat entsprechen.

Farben

Farben dürfen nur in uroskala angelegt werden

Datenformate

Dateien in **TIF** - Format, (unkomprimiert, 300 dpi Auflösung)


JPEG - Dateien (niedrige Kompression)

PDF - Dateien


Schriften

Legen Sie bitte Ihre Schriften bei oder legen Sie die Schriften in Pfade (Zeichenwege) an.

Übertragung per E-Mail an print@OMCgmbh.de unter kurzer vorheriger Absprache bezüglich der Datenmenge.

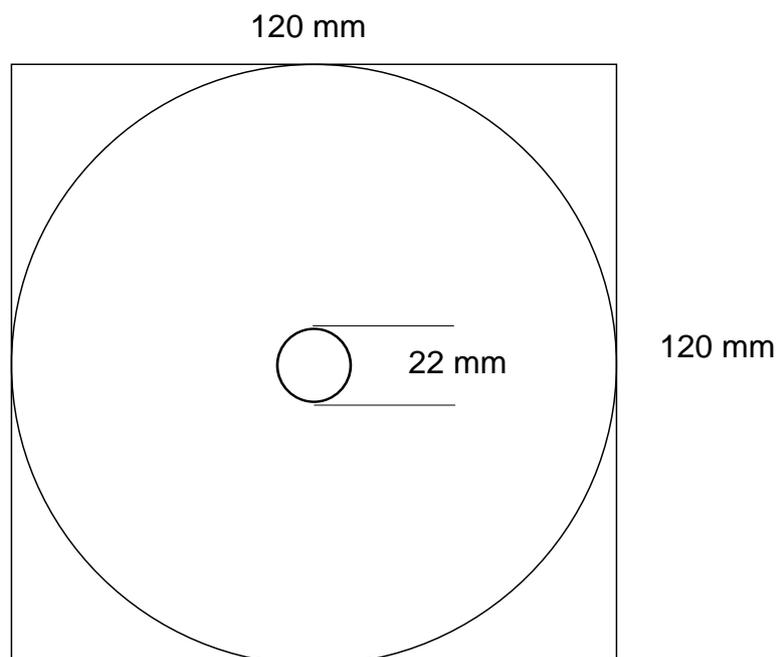

2.1.4 POSITIONIERMARKE

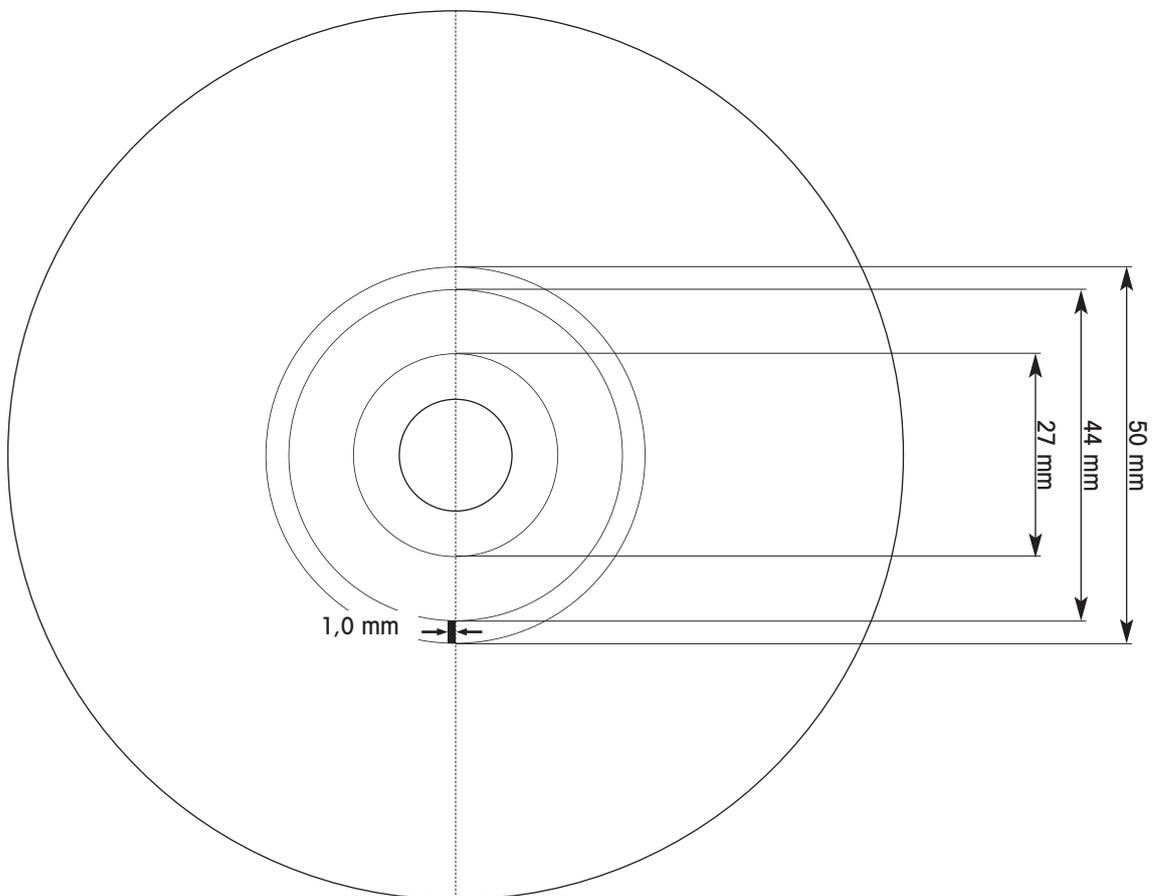


Bedruckbare Fläche: 27 mm – 44 mm / 50 mm – 117mm
Positioniermarke: Position: 1 mm links von der Mittelachse; 22 mm vom Mittelpunkt
 Grösse: Breite 1 mm, Höhe 3 mm
 Farbe: schwarz

Der Kreis um die Positioniermarke herum (44 – 50 mm) muß weiss angelegt sein oder frei bleiben.

Die Bedruckung der CD / CD-R erfolgt im Siebdruck.
 Nähere Erläuterungen entnehmen Sie bitte der Spezifikation **“Grafik1 – Siebdruck”**

CDs und CD-Rs werden im Siebdruckverfahren gedruckt.
 Wichtige Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Spezifikation 1.3.1 **“Allgemein / Druckarten / Siebdruck”**
Alle Spezifikationen und Logos zum download: www.OMCgmbh.de

2.2.1 BOOKLET

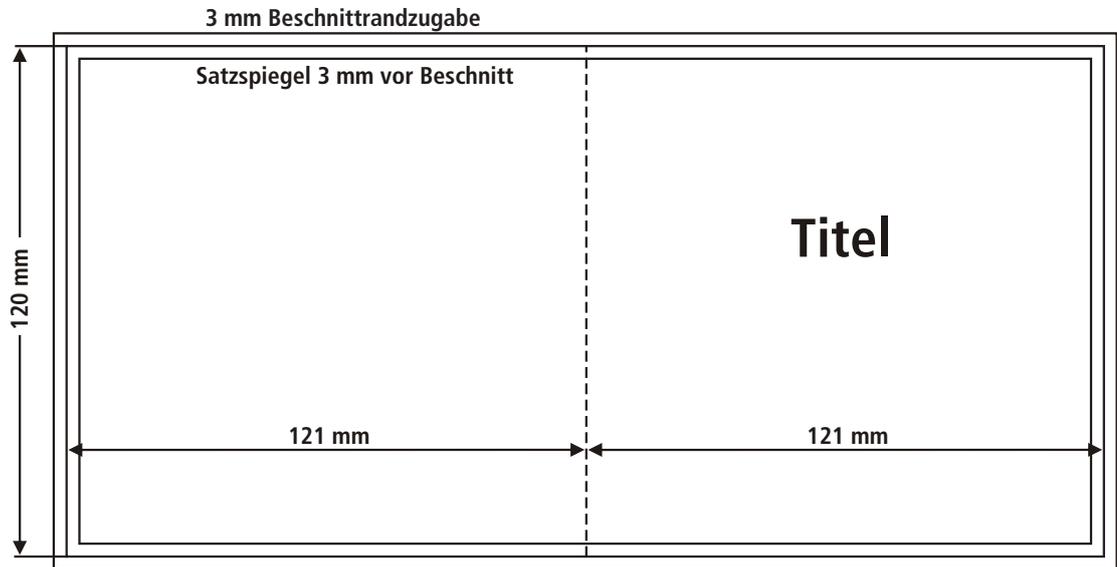

Ausschießmuster für 4-, 8-, 12-, 16-, 20- Seiten (weitere auf Anfrage):

4 1 2 3

8 1 2 7 6 3 4 5

12 1 2 11 10 3 4 9 8 5 6 7

16 1 2 15 14 3 4 13 12 5 6 11 10 7 8 9

20 1 2 19 18 3 4 17 16 5 6 15 14 7 8 13 12 9 10 11

unbedingt beachten:

wichtige Informationen zum CTP – Offset-Druck entnehmen Sie bitte der Spezifikation 1.3.2 "Allgemein / Druckarten / CTP – Offsetdruck".